



# ES3.8-6

## SPECIFICATIONS

Nominal Voltage (V) 6V

### Nominal Capacity

20 hour rate ( 0.19A to 5.25V )	3.8Ah
10 hour rate ( 0.361A to 5.25V )	3.61Ah
5 hour rate ( 0.646A to 5.1V )	3.23Ah
1C ( 3.8A to 4.80V )	2.153Ah
3C ( 11.4A to 4.80V )	1.52Ah

Weight Approx. 1.56Lbs. (0.71kg)

Internal Resistance (at 1KHz) Approx. 18 mΩ

Maximum Discharge Current for 5 seconds : 57A

### Operating Temperature Range

Charge	-15°C ( 5°F ) to 40°C (104°F)
Discharge	-15°C ( 5°F ) to 50°C (122°F)
Storage	-15°C ( 5°F ) to 40°C (104°F)

### Charge Retention (shelf life) at 20°C ( 68°F )

1 month	92%
3 months	90%
6 months	80%

### Charging Methods at 25°C ( 77°F )

**Cycle Use :** Charging Voltage 7.20 to 7.50V  
Coefficient -5.0mv / °C / cell  
Maximum Charging Current : 1.14A

**Standby Use :** Float Charging Voltage 6.75 to 6.90V  
Coefficient -3.0mv / °C / cell



Case Material : ABS  
(Option : UL94 HB Flame Retardant Case Material)

Terminal : F1

## Maintenance-Free Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery



## DIMENSIONS

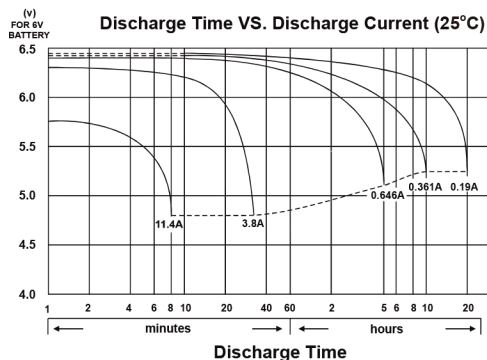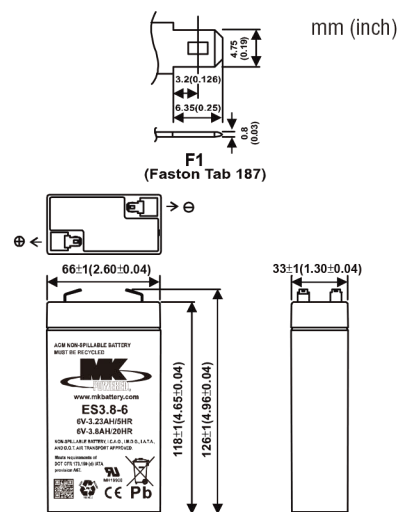

Authorized Agent:



香港可再生能源有限公司  
Hong Kong Renewable Energy Co. Ltd.

地址：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心18樓

電話：2960 0193

郵箱：cml@live.hk

傳真：2960 0553

網址：http://www.hkre.com.hk/